ROBINIO

created by nature

WWW.ROBINIO.DE

FSC
www.fsc.org
FSC™ C155150
The mark of responsible forestry

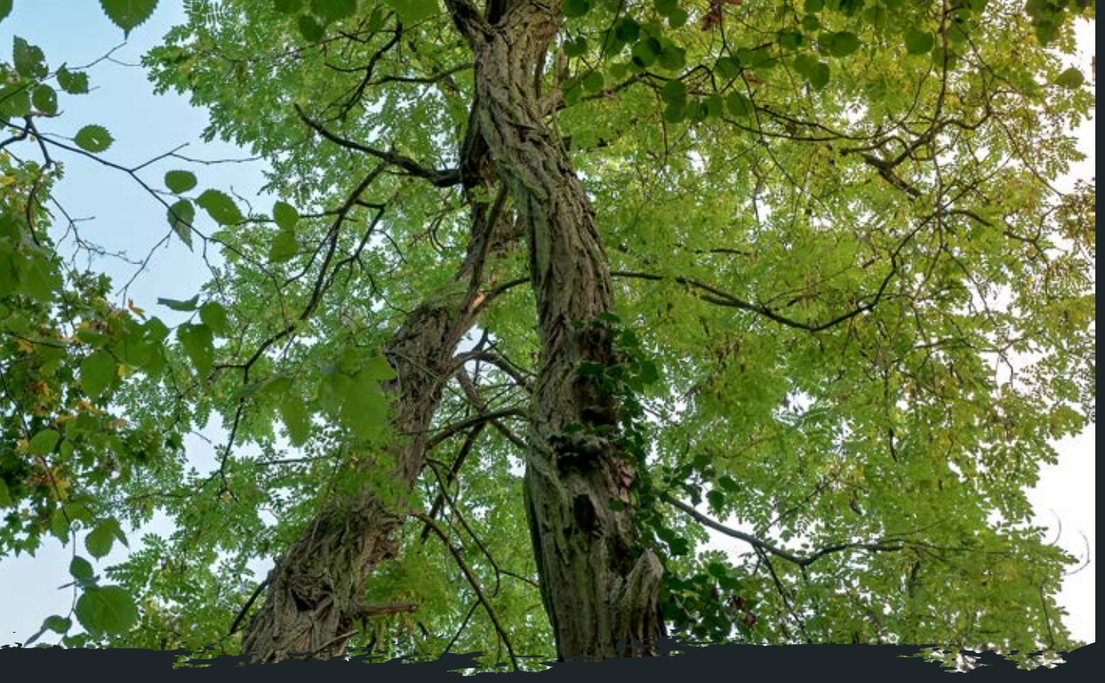

ÜBER UNS

ROBINIO ist ein deutsches Unternehmen, welches sich auf den Handel mit qualitativ hochwertigem Robinienholz spezialisiert hat. Die Führung des Unternehmens bündelt eine 20 jährige Erfahrung hinsichtlich Beschaffung und Weiterverarbeitung der Robinie. Eine enge und vertrauensvolle Kooperation mit unseren Lieferanten und Kunden ist die Basis unserer täglichen Arbeit. Regelmäßige Audits und Qualitätskontrollen in der Produktion sichern stabile und nachhaltige Lieferketten. Unsere Produktsortimente orientieren sich am Bedarf. Es ist unser Anspruch, jedem Kunden optimale Lieferungen für seine jeweiligen Projekte zusammen zu stellen. Wir fühlen uns der Kontinuität und Nachhaltigkeit verpflichtet. Unser Service stellt den Erfolg unserer Kunden in den Mittelpunkt.

individuelle Lösungen für Ihre Projekte

Weltweite Lieferung

ausgewählte Qualität für höchste Ansprüche

ROBINIENHOLZ

Robinienholz zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Belastbarkeit bei dynamischer Beanspruchung aus. Das Holz ist schwer und hart. So liegen die Festigkeitswerte beispielsweise deutlich über denen der Eiche. Robinie ist eine der wenigen Holzarten nicht tropischer Herkunft der Dauerhaftigkeitsklasse 1 bis 2 nach DIN-EN 350-2. Das Kernholz verfügt über eine hohe Resistenz gegenüber Insekten und Pilzen. Die Anwendungsbereiche sind vielschichtig und erstrecken sich vom Spielplatzbau über Garten- und Landschaftsbau bis hin zum Zaunbau.

Kernholz mit einer hohen Resistenz gegen Pilze und Insekten

Im Boden einsetzbar ohne chemischen Holzschutz

kein Plantagenholz

Resistenzklasse 1-2 (DIN EN 350-2

hoher Festigkeitswert / hohe Dichte (frisch 930 kg/m³)

ROBINIE

RUNDHOLZ ENTSPLINTET

DURCHMESSER	LÄNGE					
	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
8-10 cm	✓	✓	✓	✓		
10-14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12-16 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14-18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16-20 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18-22 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25-29 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30-34 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35-39 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
40 cm +	✓	✓	✓			

OPTIONAL
- FSC 100%
- Enden gewachst
- gespitzt

BEARBEITUNG
- entsplintet
- geschliffen
- Enden gefast

VERPACKUNG
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale,
ohne sichtbare Kernfäule

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

PREMIUM
SELECT

ROBINIE
RUNDHOLZ

DURCHMESSER	LÄNGE										
	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	600 cm
10-14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14-18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16-20 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18-22 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

All unsere Premium Rundhölzer werden mehrfach auf Qualität und Beschaffenheit sortiert. Sie erhalten ausschließlich den höchsten Qualitätsstandard.

QUALITÄT:
- Sauber geschliffen
- Ohne Staubreste
- Garantiert ohne sichtbare Kernfäule
- Nur fest verwachsene Äste
- Enden gewachst/versiegelt
- Wintereinschlag

VERPACKUNG:
- Stabile Verpackung
- Mehrfach mit hochwertigen Verpackungsband gebunden
- Gut stapelbar
- Flexible Verpackungsgrößen

IHR VORTEIL:
- kein Ausbohren oder Kappen von unerwünschten Faulstellen
- weniger Rissbildung durch unsere hochwertige Versiegelung

FSC
www.fsc.org
FSC® C135139
This mark of responsible forestry

ROBINIE

PALISADEN NATUR

DURCHMESSER	LÄNGE					
	50 cm	60 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm
10–14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12–16 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14–18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16–20 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18–22 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20–24 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25–29 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30–34 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%
- gespitzt

BEARBEITUNG
- entsplintet
- geschliffen
- gefast

VERPACKUNG
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale,
ohne sichtbare Kernfäule

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE

PALISADEN GEFRÄST

DURCHMESSER	LÄNGE						
	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm
10 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL
- gespitzt
- halbrund
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- entsplintet
- gefräst
- gefast

VERPACKUNG
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale,
ohne sichtbare Kernfäule

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE

RUNDHOLZPFLASTER

DURCHMESSER	HÖHE				
	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm
8-20 cm	✓	✓	✓	✓	✓

BEARBEITUNG

- entsplintet
- geschliffen
- gefast

VERPACKUNG

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

QUALITÄT

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale,
ohne sichtbare Kernfäule

RESISTENZKLASSE

Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE

PFÄHLE GESCHÄLT

DURCHMESSER	LÄNGE								
	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm
8-10 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10-12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12-14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14-18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- handgeschält
- gespitzt

VERPACKUNG
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale,
ohne sichtbare Kernfäule

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE

RIEGEL GESCHÄLT

DURCHMESSER			
	200 cm	250 cm	300 cm
8-10 cm	✓	✓	✓
9-11 cm	✓	✓	✓
10-12 cm	✓	✓	✓
12-14 cm	✓	✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- halbrund
- handgeschält

VERPACKUNG
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale,
ohne sichtbare Kernfäule

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE

WEIDEPFÄHLE

DURCHMESSER	LÄNGE				
	150 cm	180 cm	200 cm	225 cm	250 cm
6-8 cm	✓	✓	✓	✓	✓
8-10 cm	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- oval
- geschliffen
- gespitzt

VERPACKUNG
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale,
ohne sichtbare Kernfäule

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE

ZWIESEL/GABELSTÄMME

STÄRKE				
	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
10-14 cm	✓	✓		
14-18 cm		✓	✓	
16-20 cm			✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- entsplintet
- geschliffen

GABEL
- mind. 100cm lang

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale,
ohne sichtbare Kernfäule

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE

SCHNITTHOLZ FALLENDE BREITE

STÄRKE	LÄNGE				
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm (auf Anfrage)
22 mm	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm	✓	✓	✓	✓	✓
28 mm	✓	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓	✓
35 mm	✓	✓	✓	✓	✓
40 mm	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- besäumt
- 4-seitig gehobelt
- gefast
- gekappt

VERPACKUNG
- stabil & fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE

SCHNITTHOLZ FIXBREITE

STÄRKE	BREITE	LÄNGE				
		100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm (auf Anfrage)
22 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓
28 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓
30 mm	10/12/14/15 mm	✓	✓	✓	✓	✓
35 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓
40 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- besäumt
- 4-seitig gehobelt
- gefast
- gekappt

VERPACKUNG
- stabil & fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE

SCHNITTHOLZ ZWEISEITIG UNBESÄUMT

STÄRKE	LÄNGE				
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
22 mm	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm	✓	✓	✓	✓	✓
28 mm	✓	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- entsplintet
- Kanten entgratet
- 2-seitig gehobelt
- Längsseiten geschliffen

VERPACKUNG
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

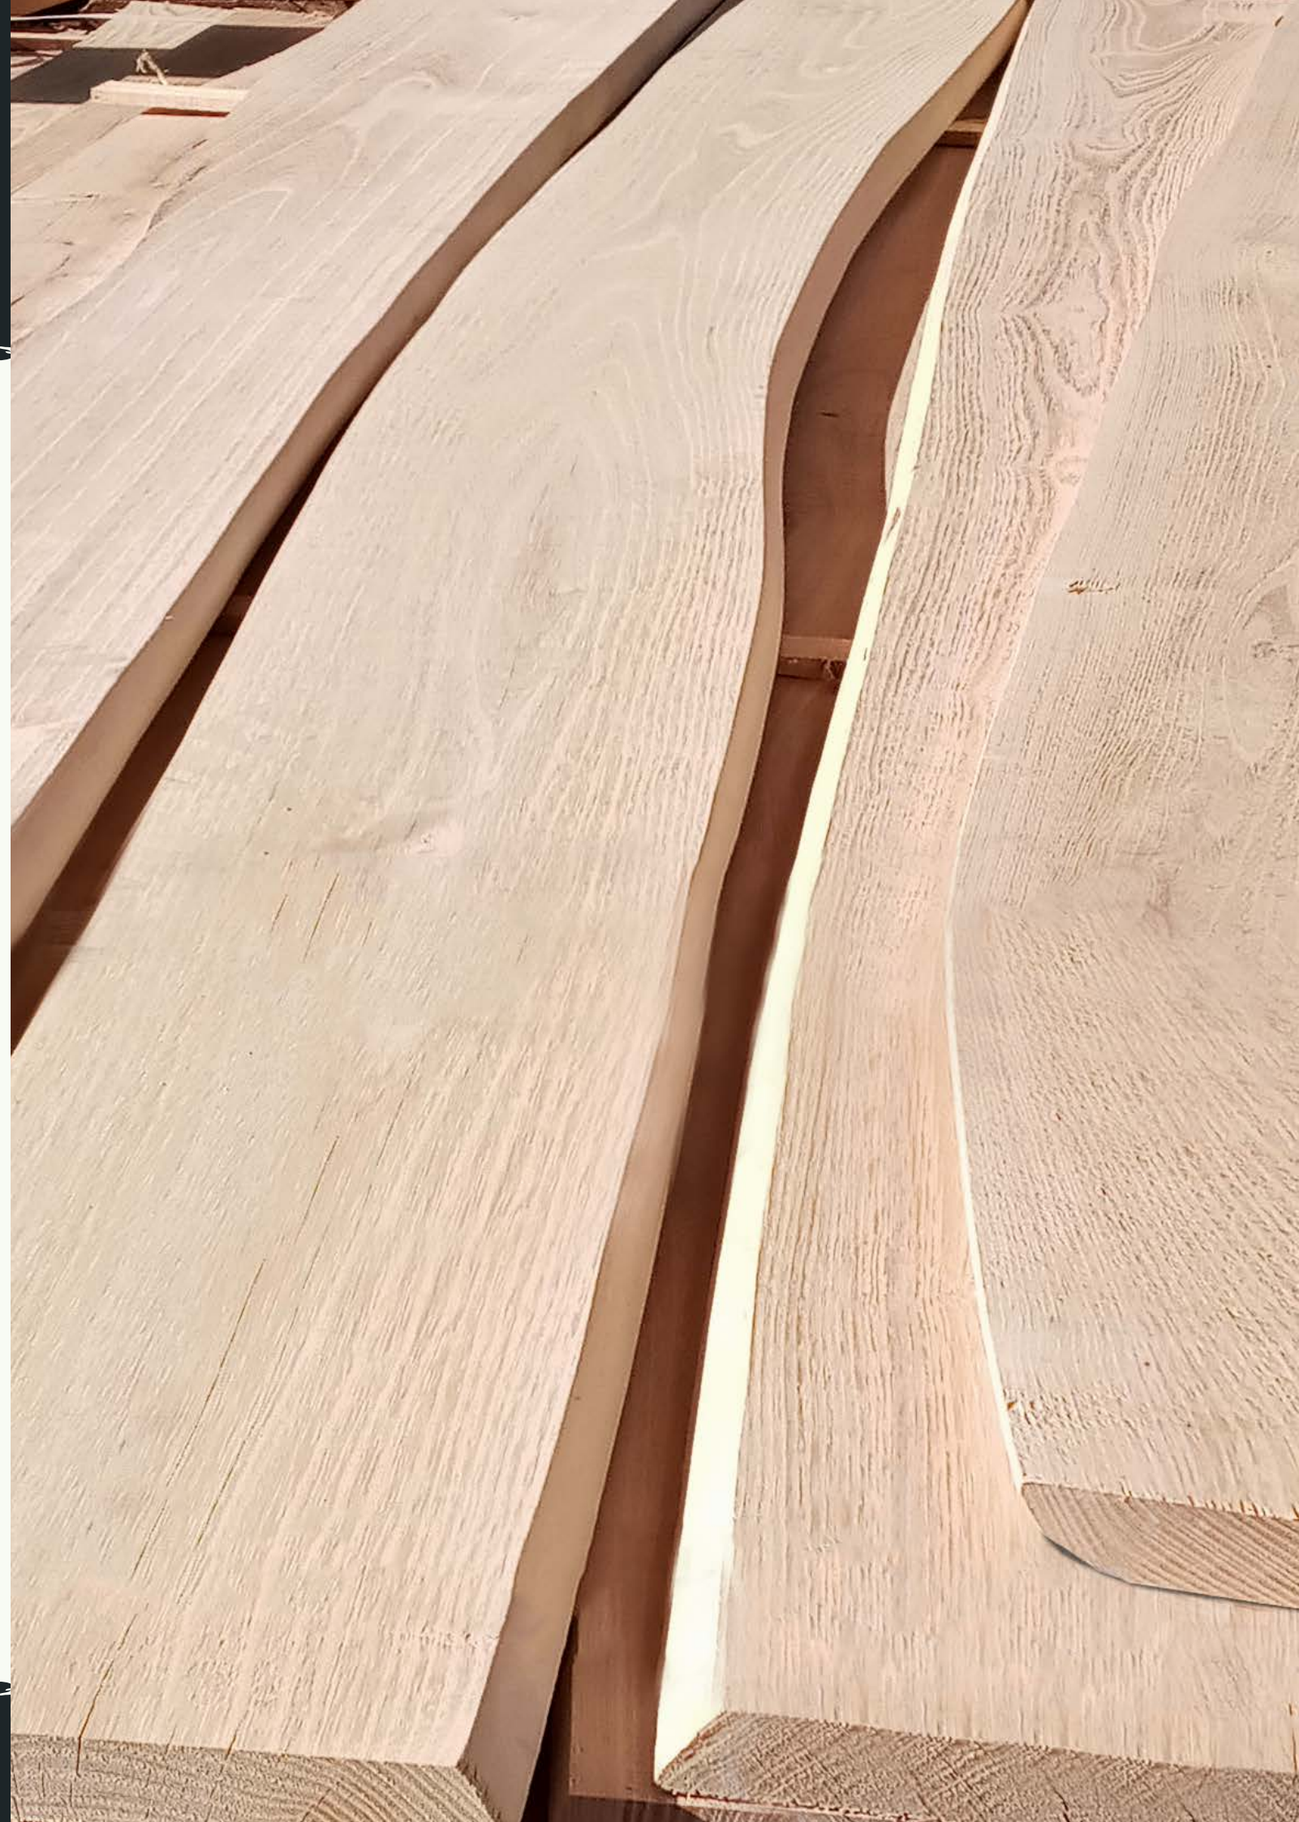

ROBINIE

SCHNITTHOLZ EINSEITIG UNBESÄUMT

STÄRKE	LÄNGE				
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm (auf Anfrage)
22 mm	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm	✓	✓	✓	✓	✓
28 mm	✓	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- entsplintet
- Kanten gefast
- 3-seitig gehobelt
- entsplintet & geschliffen

VERPACKUNG
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIE
KANTHOLZ

HÖHE & BREITE	LÄNGE				
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm (auf Anfrage)
4x6 cm	✓	✓	✓	✓	✓
5x8 cm	✓	✓	✓	✓	✓
5x10 cm	✓	✓	✓	✓	✓
6x6 cm	✓	✓	✓	✓	✓
6x12 cm	✓	✓	✓	✓	✓
7x7 cm	✓	✓	✓	✓	✓
8x10 cm	✓	✓	✓	✓	✓
10x10 cm	✓	✓	✓	✓	✓
14x24 cm	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL
- FSC 100%

BEARBEITUNG
- entsplintet
- gefast
- 4-seitig gehobelt

VERPACKUNG
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

QUALITÄT
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale

RESISTENZKLASSE
Kl. 1–2 (DIN 68364 / EN 350-2)

RISSBILDUNG
Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

ROBINIO

created by nature

ROBINIO GmbH

Verkehrshof 17
14478 Potsdam
Deutschland

+49 331 87 00 05 95

office@robinio.de

www.robinio.de