

ROBINIO

created by nature



Über uns

ROBINIO ist ein deutsches Unternehmen, welches sich auf den Handel mit qualitativ hochwertigem Robinienholz spezialisiert hat. Die Führung des Unternehmens bündelt eine 20 jährige Erfahrung hinsichtlich Beschaffung und Weiterverarbeitung der Robinie.

Eine enge und vertrauensvolle Kooperation mit unseren Lieferanten und Kunden ist die Basis unserer täglichen Arbeit. Regelmäßige Audits und Qualitätskontrollen in der Produktion sichern stabile und nachhaltige Lieferketten. Unsere Produktsortimente orientieren sich am Bedarf. Es ist unser Anspruch, jedem Kunden optimale Lieferungen für seine jeweiligen Projekte zusammen zu stellen. Wir fühlen uns der Kontinuität und Nachhaltigkeit verpflichtet. Unser Service stellt den Erfolg unserer Kunden in den Mittelpunkt.



individuelle Lösungen
für Ihre Projekte



Weltweite
Lieferung



ausgewählte Qualität
für höchste Ansprüche

Robinienholz

Robinienholz zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Belastbarkeit bei dynamischer Beanspruchung aus. Das Holz ist schwer und hart.

So liegen die Festigkeitswerte beispielsweise deutlich über denen der Eiche. Robinie ist eine der wenigen Holzarten nicht tropischer Herkunft der Dauerhaftigkeitsklasse 1 bis 2 nach DIN-EN 350-2. Das Kernholz verfügt über eine hohe Resistenz gegenüber Insekten und Pilzen. Die Anwendungsbereiche sind vielschichtig und erstrecken sich vom Spielplatzbau über Garten- und Landschaftsbau bis hin zum Zaunbau.



Kernholz mit einer hohen Resistenz gegen
Pilze und Insekten



Im Boden einsetzbar ohne
chemischen Holzschutz



kein Plantagenholz



Resistenzklasse 1-2
(DIN 68364/EN 350-2)



hoher Festigkeitswert / hohe Dichte
(frisch 930 kg/m³)



Robinie
Rundholz entsplintet



DURCHMESSER (DIAMETER)	LÄNGE (LENGTH)					
	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
6 – 8 cm	✓	✓	✓	X	X	X
8 – 10 cm	✓	✓	✓	✓	X	X
10 – 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 – 14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 – 18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 – 20 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 – 22 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 – 29 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 – 34 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35 – 39 cm	✓	✓	✓	✓	✓	X
40 cm +	✓	✓	✓	X	X	X



Optional

- FSC 100%
- Enden gewachst
- gespitzt
- Sonderlängern



Bearbeitung

- entsplintet
- geschliffen
- Enden gefast



Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Rundholz in Rinde



DURCHMESSER (DIAMETER)	LÄNGE (LENGTH)					
	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
8 – 10 cm	✓	✓	✓	✓	X	X
10 – 14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 – 16 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 – 18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 – 20 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 – 22 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 – 29 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 – 34 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35 – 39 cm	✓	✓	✓	✓	✓	X
40 cm +	✓	✓	✓	X	X	X



Optional

- FSC 100%
- Enden gewachst
- gespitzt



Bearbeitung

- entsplintet
- geschliffen
- Enden gefast



Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Premium Rundholz

PREMIUM
SELECT



DURCHMESSER (DIAMETER)	LÄNGE (LENGTH)					
	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
6 – 8 cm	✓	✓	✓	X	X	X
8 – 10 cm	✓	✓	✓	✓	X	X
10 – 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 – 14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 – 18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 – 20 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 – 22 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 – 24 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 – 29 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Unser Qualitätsversprechen

All unsere Premium Rundhölzer werden mehrfach auf Qualität und Beschaffenheit sortiert. Sie erhalten ausschließlich den höchsten Qualitätsstandard.



Qualität

- Sauber geschliffen
- Ohne Staubreste
- Garantiert ohne sichtbare Kernfäule
- Nur fest verwachsene Äste
- Enden gewachst/versiegelt
- Wintereinschlag



Verpackung

- Stabile Verpackung
- Mehrfach mit hochwertigen Verpackungsband gebunden
- Gut stapelbar
- Flexible Verpackungsgrößen



Ihr Vorteil

- kein Ausbohren oder Kappen von unerwünschten Faulstellen
- weniger Rissbildung durch unsere hochwertige Versiegelung



Robinie
Palisaden natur



DURCHMESSER (DIAMETER)	LÄNGE (LENGTH)					
	50 cm	60 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm
10 – 14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 – 16 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 – 18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 – 20 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 – 22 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 – 24 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 – 29 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 – 34 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Optional

- FSC 100%
- gespitzt



Bearbeitung

- entsplintet
- geschliffen
- Enden gefast



Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar

(nur bei vollen Paketen)

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Palisaden gefräst



DURCHMESSER (DIAMETER)	LÄNGE (LENGTH)						
	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm
10 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Optional

- gespitzt
- halbrund
- FSC 100%



Bearbeitung

- entsplintet
- gefräst
- gefast



Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)



Fichte - Kiefer
Palisaden



LÄNGE (LENGTH)	DURCHMESSER (DIAMETER)																	
	100 cm			120 cm			140 cm			160 cm			200 cm			250 cm		
	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV
0,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,75 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,25 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,75 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,25 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,75 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Optional

- FSC 100%
- gespitzt



Bearbeitung

- gefräst



Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- (nur bei vollen Paketen)

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule



Optional

- FSC 100%
- gespitzt



Bearbeitung

- entsplintet
- geschliffen
- gefast



Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- (nur bei vollen Paketen)

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Rundholzpfaster



DURCHMESSER (DIAMETER)	HÖHE (HEIGHT)				
	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm
8 – 20 cm	✓	✓	✓	✓	✓



Robinie
Zwiesel/Gabelstämme



STÄRKE (THICKNESS)	LÄNGE (LENGTH)			
	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
10 – 14 cm	✓	✓	x	x
14 – 18 cm	x	✓	✓	x
16 – 20 cm	x	x	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- entsplintet
- geschliffen



Gabel
- mind. 100cm lang

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Pfähle geschält



DURCHMESSER (DIAMETER)	LÄNGE (LENGTH)								
	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm
8 – 10 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 – 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 – 14 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 – 18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- handgeschält
- gespitzt



Verpackung
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
(nur bei vollen Paketen)

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)



Robinie
Riegel geschält



DURCHMESSER (DIAMETER)	LÄNGE (LENGTH)		
	200 cm	250 cm	300 cm
8 – 10 cm	✓	✓	✓
9 – 11 cm	✓	✓	✓
10 – 12 cm	✓	✓	✓
12 – 14 cm	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- halbrund
- handgeschält



Verpackung
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
(nur bei vollen Paketen)

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Weidepfähle



DURCHMESSER (DIAMETER)	LÄNGE (LENGTH)				
	150 cm	180 cm	200 cm	225 cm	250 cm
6 – 8 cm	✓	✓	✓	✓	✓
8 – 10 cm	✓	✓	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- oval
- geschliffen
- gespitzt



Verpackung
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
(nur bei vollen Paketen)

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)



Robinie
Vierkantpfähle



HÖHE X BREITE (HEIGHT X WIDTH)	LÄNGE (LENGTH)					
	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm	150 cm	200 cm
2,5 x 2,5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 x 5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 x 6 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fichte - Kiefer
Pfähle



LÄNGE (LENGTH)	DURCHMESSER (DIAMETER)																							
	50 cm			60 cm			70 cm			80 cm			100 cm			120 cm			140 cm			160 cm		
	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV
0,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,75 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,25 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,75 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,25 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,75 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,50 m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6,00 m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- vierkant
- gesägt
- gespitzt



Verpackung
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)



Optional
- Lärche
- Douglasie



Bearbeitung
- gefast
- gespitzt



Verpackung
- stabil verpackt
- fest gebunden

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule



Fichte - Kiefer
Riegel



LÄNGE (LENGTH)	DURCHMESSER (DIAMETER)																	
	50 cm			60 cm			70 cm			80 cm			100 cm			120 cm		
	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV	roh	kdi	GKI IV
0,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,75 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,25 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,75 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,25 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,75 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,00 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,50 m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,00 m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,00 m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6,00 m	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Optional

-



Bearbeitung

- gefräst
- beidseitig gefast



Verpackung

- stabil verpackt
- fest gebunden

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule



Optional

- FSC 100%



Bearbeitung

- besäumt
- 4-seitig gehobelt
- gefast
- gekappt



Verpackung

- stabil & fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Schnittholz fallende Beite



STÄRKE (THICKNESS)	LÄNGE (LENGTH)				
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm (auf Anfrage)
22 mm	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm	✓	✓	✓	✓	✓
28 mm	✓	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓	✓
35 mm	✓	✓	✓	✓	✓
40 mm	✓	✓	✓	✓	✓



Optional

- FSC 100%



Bearbeitung

- besäumt
- 4-seitig gehobelt
- gefast
- gekappt



Verpackung

- stabil & fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)



Robinie
Schnittholz Fixbreite



STÄRKE (THICKNESS)	BREITE (WIDTH)	LÄNGE (LENGTH)				
		100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm (auf Anfrage)
22 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓
28 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓
30 mm	10/12/14/15 mm	✓	✓	✓	✓	✓
35 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓
40 mm	10/12/14/15 cm	✓	✓	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- besäumt
- 4-seitig gehobelt
- gefast
- gekappt



Verpackung
- stabil & fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Schnittholz zweiseitig unbesäumt



STÄRKE (THICKNESS)	LÄNGE (LENGTH)			
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
22 mm	✓	✓	✓	✓
25 mm	✓	✓	✓	✓
28 mm	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- entsplintet
- Kanten gefast
- 2-seitig gehobelt
- Längsseiten geschliffen



Verpackung
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Schnittholz einseitig unbesäumt



STÄRKE (THICKNESS)	LÄNGE (LENGTH)				
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm (auf Anfrage)
22 mm	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm	✓	✓	✓	✓	✓
28 mm	✓	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung

- entsplintet
- Kanten gefast
- 3-seitig gehobelt
- entsplintet & geschliffen



Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Kantholz



HÖHE X BREITE (HEIGHT X WIDTH)	LÄNGE (LENGTH)				
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm (auf Anfrage)
4 x 6 cm	✓	✓	✓	✓	✓
5 x 8 cm	✓	✓	✓	✓	✓
5 x 10 cm	✓	✓	✓	✓	✓
6 x 6 cm	✓	✓	✓	✓	✓
6 x 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓
7 x 7 cm	✓	✓	✓	✓	✓
8 x 10 cm	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 10 cm	✓	✓	✓	✓	✓
14 x 24 cm	✓	✓	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung

- entsplintet
- gefast
- 4-seitig gehobelt



Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

Rissbildung


Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)



Robinie
Kantholz verleimt

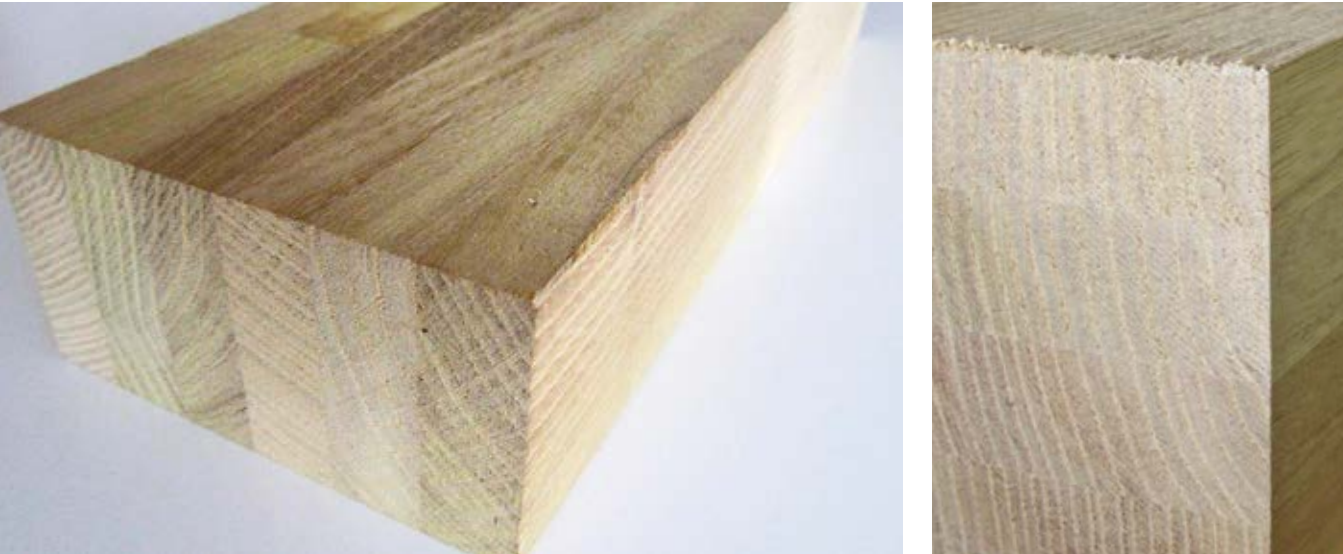

BREITE (WIDTH)	HÖHE (HEIGHT)	LÄNGE (LENGTH)
		600 cm
45 mm	80 mm	✓
45 mm	90 mm	✓
45 mm	100 mm	✓
80 mm	80 mm	✓
90 mm	90 mm	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- Oberfläche glatt
gehobelt



Verpackung
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Terrassendielen



BREITE (WIDTH)	HÖHE (HEIGHT)	LÄNGE (LENGTH)		
		400 cm	500 cm	600 cm
80 mm	23 mm	✓	✓	✓
90 mm	23 mm	✓	✓	✓
100 mm	23 mm	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%
- bombiert
- seitliche Nut



Bearbeitung
- Oberfläche glatt
gehobelt



Verpackung
- stabil
- stapelbar
- fest gebunden

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische
Merkmale, ohne sichtbare
Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß
DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig,
und stellen kein erhöhtes
Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)



Robinie
Unterkonstruktionsholz verleimt



BREITE (WIDTH)	HÖHE (HEIGHT)	LÄNGE (LENGTH)			
		600 cm			
45 mm	60 mm	✓	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- Oberfläche glatt gehobelt



Verpackung
- stabil
- fest gebunden
- stapelbar

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule


Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Robinie
Rhombusleisten

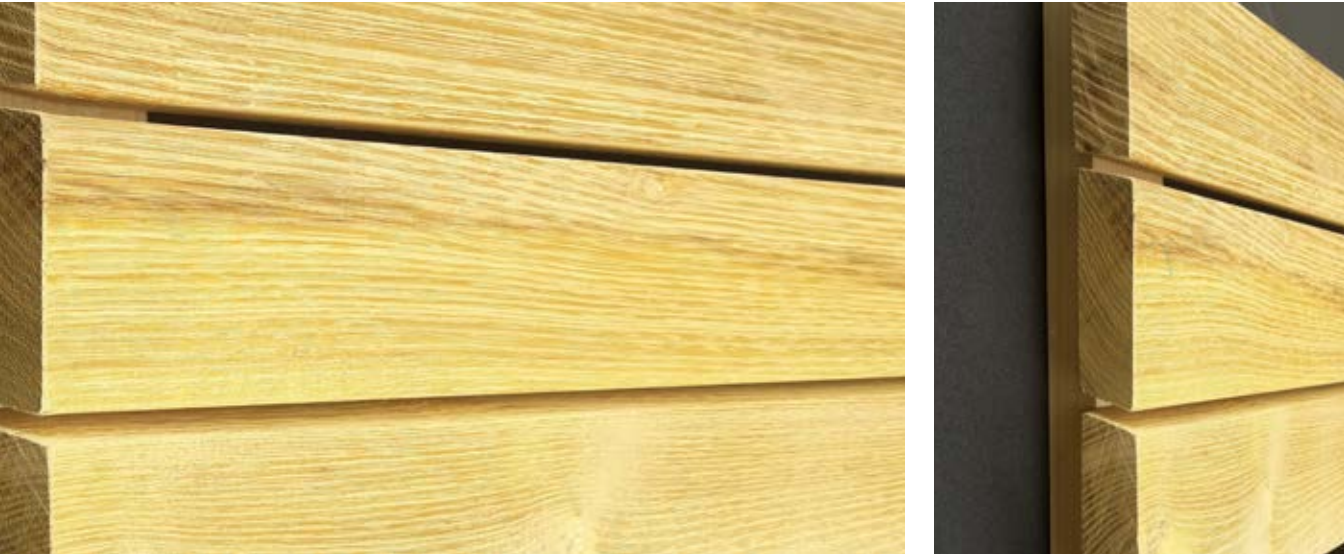

BREITE (WIDTH)	HÖHE (HEIGHT)	LÄNGE (LENGTH)			
		600 cm			
82 mm	23 mm	✓	✓	✓	✓



Optional
- FSC 100%



Bearbeitung
- Oberfläche glatt gehobelt



Verpackung
- stabil
- stapelbar
- fest gebunden

Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1 / Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)





ROBINIO
created by nature

ROBINIO GmbH

Verkehrshof 17
14478 Potsdam
Deutschland



+49 331 582 912 70



office@robinio.de

WWW.ROBINIO.DE



The mark of
responsible forestry