


ROBINIO

*created by nature*

# ROBINIO

## ÜBER UNS

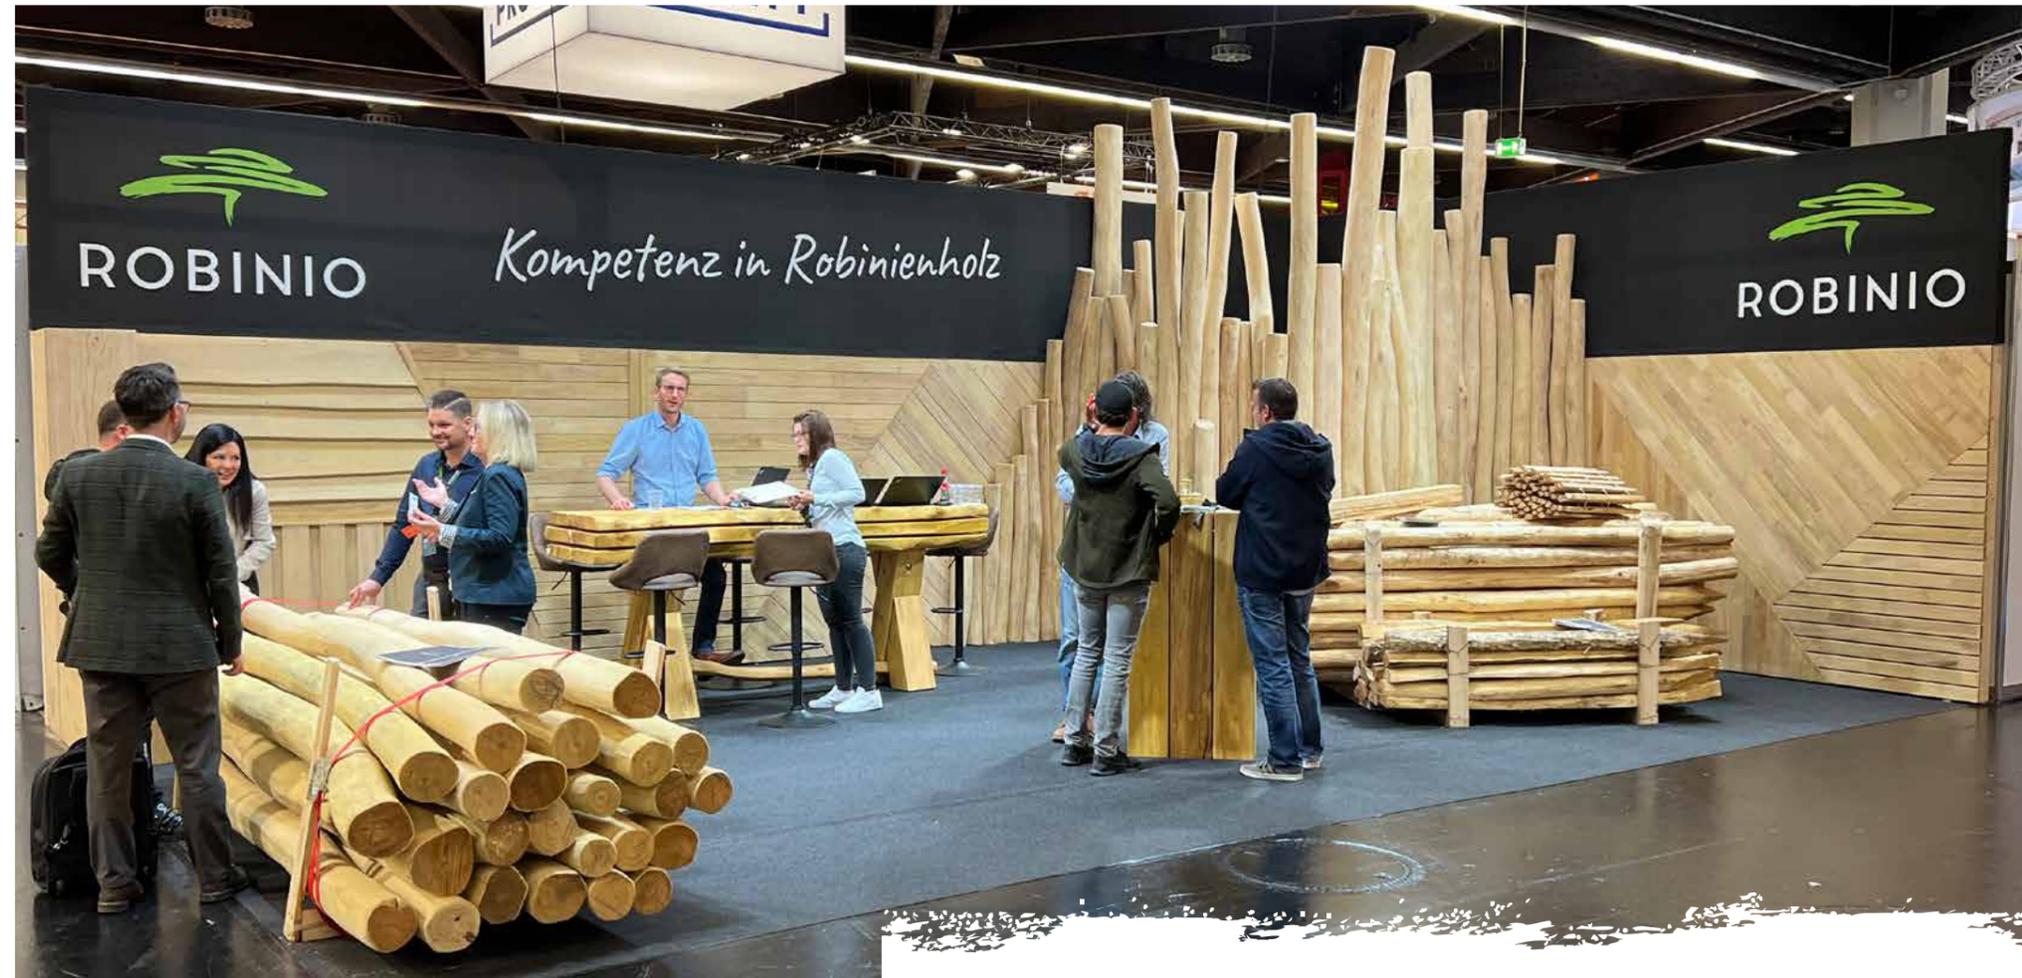

**ROBINIO GmbH** ist ein deutsches Unternehmen, welches sich auf die Produktion von und den Handel mit qualitativ hochwertigem Robinienholz spezialisiert hat. Die Führung des Unternehmens bündelt eine über 20-jährige Erfahrung hinsichtlich Beschaffung und Weiterverarbeitung der Robinie. Eine enge und vertrauensvolle Kooperation mit unseren Geschäftspartnern ist die Basis unserer täglichen Arbeit. Durch regelmäßige Audits und Qualitätskontrollen in unseren Produktionen sichern wir stabile und nachhaltige Lieferketten.

Unsere Produktsortimente orientieren sich dabei immer am Bedarf. Es ist unser Anspruch, jedem Kunden optimale Lieferungen für seine jeweiligen Projekte zusammenzustellen. Wir fühlen uns der Kontinuität und Nachhaltigkeit verpflichtet. Unser Service stellt den Erfolg unserer Kunden in den Mittelpunkt.

### AUSGEWÄHLTE QUALITÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Unser Ziel ist es, Sie als Kunden bei jeder Lieferung zufrieden zu stellen. Das fängt schon bei der Auswahl der geeigneten Rohware an: Wir verwenden Holz aus Wintereinschlag, auf Wunsch auch FSC-zertifiziert. Um bei der Verarbeitung ein optimales Ergebnis zu erzielen, achten wir darauf, dass in unseren Produktionen technisch auf dem neuesten Stand gearbeitet wird.

### INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR IHRE PROJEKTE

Als leidenschaftliche Profis im Bereich Robinienholz arbeiten wir ständig an der Erweiterung unserer Produktpalette. Vom Rundholz in Spielplatz-Qualität und den verschiedensten Schnittholz-Varianten über diverse Pfähle bis hin zu technisch getrockneten Terrassendielen und Dauben für den Fassbau: Die Einsatzmöglichkeiten sind äußerst vielfältig. Sie finden Ihren gewünschten Artikel trotzdem nicht in unserem Standard-Sortiment? Sprechen Sie uns einfach an: Dank der hohen Flexibilität in unserer Produktion können wir auch viele Sonderwünsche erfüllen. Wir freuen uns über jede Herausforderung und beraten Sie gerne.

### WELTWEITE LIEFERUNG

Mit erfahrenen und zuverlässigen Logistik-Partnern an unserer Seite können wir Ihnen einen optimalen Service zu fairen Preisen bieten. Ob per LKW, Güterzug oder Schiffscontainer – wir finden immer den besten Weg für den sicheren und schnellstmöglichen Transport Ihrer Ware. Durch jahrelange Erfahrung im Exportgeschäft sind uns alle notwendigen Formalitäten vertraut: Von den unterschiedlichen Zoll-Dokumenten über die notwendigen Zertifikate (z.B. Phytosanitary certification, Certificate of origin, Fumigation usw.) – wir kümmern uns für Sie um die gesamte Abwicklung.

# ROBINIE

## CREATED BY NATURE



### RESISTENZKLASSE 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

Die Robinie ist die einzige in Europa kultivierte Holzart der Resistenzklasse 1 bis 2. Das Kernholz der Robinie ist das dauerhafteste und witterungsbeständigste Holz aus europäischem Anbau, noch vor dem Kernholz von Eiche und Edelkastanie. Die erste Wahl für alle, die auf Tropenholz verzichten wollen.

### IM BODEN EINSETZBAR OHNE CHEMISCHEN HOLZSCHUTZ

Robinienholz ist dank des hohen natürlichen Gerbsäureanteils besonders geeignet für Konstruktionen im Außenbereich mit direktem Erd- bzw. Wasserkontakt. Es verfügt über Standzeiten von bis zu 50 Jahren. Eine chemische Imprägnierung oder Wärmebehandlung ist somit nicht erforderlich und der Boden wird nicht unnötig mit chemischen Stoffen belastet.

### KEIN PLANTAGENHOLZ

Wir verwenden grundsätzlich kein Plantagenholz, sondern ausschließlich Holz aus natürlichen Forsten, die nachhaltig bewirtschaftet werden. Das schnelle Wachstum der Robinie ist dabei ein großer Vorteil. Durch Wintereinschlag erreichen wir die beste Qualität. Gleichzeitig wird so die Fauna am wenigsten beeinträchtigt.

### KERNHOLZ MIT EINER HOHEN RESISTENZ GEGEN PILZE & INSEKTEN

Das Holz hält nicht nur extremen Witterungsbedingungen stand, auch Schädlinge wie Pilze und Insekten haben keine Chance. Somit ist es im Spielplatzbau, aber auch für Zäune, Terrassen und viele weitere Bereiche perfekt geeignet.

### HOHER FESTIGKEITSWERT/HOHE DICHTHE (FRISCH 930 KG/M<sup>3</sup>)

Robinienholz ist das härteste unter den heimischen Holzarten und gehört auch zu den schwersten. Es ist zäh, biegsam, elastisch und in vielen technischen Eigenschaften selbst dem Eichenholz überlegen.



# Rundholz & Palisaden

## Robinie Rundholz entsplintet



| DURCHMESSER | LÄNGE  |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm |
| 6 – 8 cm    | ✓      | ✓      | ✓      | X      | X      | X      |
| 8 – 10 cm   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | X      | X      |
| 10 – 12 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 11 – 13 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 12 – 14 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 14 – 18 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 16 – 20 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 18 – 22 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 20 – 24 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 25 – 29 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 30 – 34 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 35 – 39 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | X      |
| 40 cm +     | ✓      | ✓      | ✓      | X      | X      | X      |



### Optional

- FSC-zertifiziert
- Enden gewachst
- Sonderlängen



### Bearbeitung

- entsplintet
- geschliffen



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

KI. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Robinie Palisaden natur



| DURCHMESSER | LÄNGE |       |       |        |        |        |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|             | 50 cm | 60 cm | 75 cm | 100 cm | 125 cm | 150 cm |
| 10 – 14 cm  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 12 – 16 cm  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 14 – 18 cm  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 16 – 20 cm  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 18 – 22 cm  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 20 – 24 cm  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 25 – 29 cm  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 30 – 34 cm  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 35 – 39 cm  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 40 cm +     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert
- Enden gewachst
- Sonderlängen



### Bearbeitung

- entsplintet
- geschliffen
- Enden gefast



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

KI. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Robinie Palisaden gefräst



| DURCHMESSER | LÄNGE |       |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 50 cm | 75 cm | 100 cm | 125 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm |
| 10 cm       | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 12 cm       | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 14 cm       | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 16 cm       | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 18 cm       | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert
- halbrund
- Enden gewachst
- Sonderlängen



### Bearbeitung

- zylindrisch gefräst
- Enden gefast
- nahezu splintfrei



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

KI. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



# Robinie Naturschwellen



| HÖHE  | BREITE     | LÄNGE  |        |        |        |        |
|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |            | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 400 cm | 500 cm |
| 10 cm | 16 – 20 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 12 cm | 18 – 22 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 14 cm | 24 – 26 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert
- Enden gewachst



### Bearbeitung

- prismiert
- gesägt
- splintfrei & geschliffen



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



# Robinie Rundholz in Rinde



| DURCHMESSER | LÄNGE  |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm |
| 10 – 14 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 14 – 18 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 18 – 22 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 20 – 24 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 25 – 29 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 30 – 34 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 35 – 39 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | x      |
| 40 cm +     | ✓      | ✓      | ✓      | x      | x      | x      |



### Optional

- FSC-zertifiziert
- geschält



### Bearbeitung

- unbearbeitet



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Robinie Rundholzpfaster



| DURCHMESSER | HÖHE  |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 16 cm | 18 cm |
| 8 – 20 cm   | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- entsplintet
- geschliffen
- gefast



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



# Robinie Zwiesel/Gabelstämme



| STÄRKE     | LÄNGE  |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm |
| 10 – 14 cm | ✓      | ✓      | X      | X      |
| 14 – 18 cm | X      | ✓      | ✓      | X      |
| 16 – 20 cm | X      | X      | ✓      | ✓      |

Mindestens 100 cm pro Gabelseite



### Optional

- FSC-zertifiziert
- Sondermaße auf Anfrage



### Bearbeitung

- entsplintet
- geschliffen



### Verpackung

- stabil

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



## Robinie Pfähle geschält



| DURCHMESSER | LÄNGE  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 100 cm | 125 cm | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm |
| 8 – 10 cm   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 10 – 12 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 12 – 14 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 14 – 16 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 16 – 18 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |



**Optional**  
• FSC-zertifiziert



**Bearbeitung**  
• handgeschält  
• gespitzt



**Verpackung**  
• stabil  
• fest gebunden  
• einheitliche Paketgrößen  
• stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Pfähle & Riegel

# Robinie Pfähle gefräst



| DURCHMESSER | LÄNGE  |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 100 cm | 125 cm | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm |
| 8 cm        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 10 cm       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 12 cm       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 14 cm       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 16 cm       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- zylindrisch gefräst
- nahezu splintfrei
- gespitzt



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Robinie Pfähle halbrund



| DURCHMESSER | LÄNGE  |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm |
| 8 - 10 cm   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 10 - 12 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 12 - 14 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- halbrund
- handgeschält
- gespitzt



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



## Robinie Riegel geschält



| DURCHMESSER | LÄNGE  |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm |
| 8 – 10 cm   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 9 – 11 cm   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 10 – 12 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 12 – 14 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- halbrund
- handgeschält



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

## Robinie Weidepfähle geschliffen



| DURCHMESSER | LÄNGE  |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 150 cm | 180 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm |
| 6 – 8 cm    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 8 – 10 cm   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- oval
- geschliffen
- gespitzt



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



# Robinie Spaltpfähle



| SEITENLÄNGE | LÄNGE  |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm |
| 10 – 12 cm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

# Robinie Weidepfähle



| SEITENLÄNGE | LÄNGE  |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 150 cm | 180 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm |
| 6 – 8 cm    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 8 – 10 cm   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- gespalten
- handgeschält
- gespitzt



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzartypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- gesägt
- handgeschält
- gespitzt



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzartypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



# Robinie Vierkantpfähle



| HÖHE X BREITE | LÄNGE |       |       |        |        |        |
|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|               | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm |
| 4 x 4 cm      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 4 x 6 cm      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 5 x 5 cm      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 6 x 6 cm      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 7 x 7 cm      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 8 x 8 cm      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- vierkant
- gesägt
- gespitzt



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar


### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Robinie Pflanzstäbe

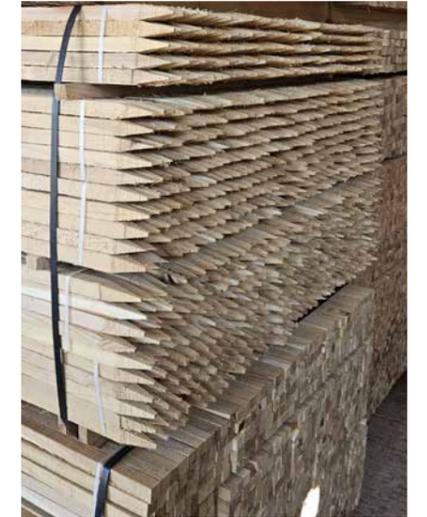

| HÖHE X BREITE | LÄNGE |       |       |        |        |        |
|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|               | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm |
| 22 x 22 mm    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 25 x 25 mm    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |
| 30 x 30 mm    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- vierkant
- gesägt
- gespitzt



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- einheitliche Paketgrößen

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)





**Robinie**  
Schnittholz gehobelt Fixbreite



| STÄRKE | BREITE      | LÄNGE  |        |        |        |                      |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
|        |             | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm (auf Anfrage) |
| 22 mm  | 10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 25 mm  | 10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 28 mm  | 10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 30 mm  | 10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 35 mm  | 10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 40 mm  | 10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |



**Optional**  
• FSC-zertifiziert



**Bearbeitung**  
• besäumt  
• 4-seitig gehobelt  
• gefast



**Verpackung**  
• stabil & fest gebunden  
• einheitliche Paketgrößen  
• stapelbar  
• jede Lage gelattet

**Qualität**

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

**Rissbildung**

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

**Resistenzklasse**

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

**Schnittholz**

## Robinie

### Schnittholz gehobelt zweiseitig unbesäumt



| STÄRKE | LÄNGE  |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm |
| 22 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 25 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 28 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 30 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |



#### Optional

- FSC-zertifiziert



#### Bearbeitung

- Kanten gefast
- 2-seitig gehobelt
- Längsseiten geschliffen



#### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar
- jede Lage gelattet

#### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

#### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

#### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

## Robinie

### Schnittholz gehobelt einseitig besäumt



| STÄRKE | LÄNGE  |        |        |        |                      |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
|        | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm (auf Anfrage) |
| 22 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 25 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 28 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 30 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |



#### Optional

- FSC-zertifiziert



#### Bearbeitung

- Kanten gefast
- 3-seitig gehobelt
- Kanten entsplintet & geschliffen



#### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- stapelbar
- jede Lage gelattet
- einheitliche Paketgrößen

#### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

#### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

#### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



# Robinie

## Schnittholz gehobelt fallende Breite



| STÄRKE | BREITE    | LÄNGE  |        |        |        |                      |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
|        |           | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm (auf Anfrage) |
| 22 mm  | 8 – 14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 25 mm  | 8 – 14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 28 mm  | 8 – 14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 30 mm  | 8 – 14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 35 mm  | 8 – 14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 40 mm  | 8 – 14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- besäumt
- 4-seitig gehobelt
- gefast



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar
- jede Lage gelattet

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



# Robinie

## Schnittholz gesägt Fixbreite



| STÄRKE | BREITE        | LÄNGE  |        |        |        |        |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |               | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm |
| 28 mm  | 8/10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 30 mm  | 8/10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 32 mm  | 8/10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 35 mm  | 8/10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 40 mm  | 8/10/12/14 cm | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- fein gesägt
- besäumt



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- jede Lage gelattet
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Robinie

## Schnittholz gesägt unbesäumt



| STÄRKE | LÄNGE  |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
|        | 200 cm | 250 cm | 300 cm |
| 25 mm  | ✓      | ✓      | ✓      |
| 28 mm  | ✓      | ✓      | ✓      |
| 30 mm  | ✓      | ✓      | ✓      |
| 32 mm  | ✓      | ✓      | ✓      |
| 42 mm  | ✓      | ✓      | ✓      |
| 52 mm  | ✓      | ✓      | ✓      |
| 62 mm  | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- gesägt
- unbesäumt in Rinde



### Verpackung

- stabil
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Robinie

## Schnittholz gesägt fallende Beite



| STÄRKE | LÄNGE  |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm |
| 28 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 30 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 32 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 35 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 40 mm  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- fein gesägt
- besäumt



### Verpackung

- stabil
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen
- stapelbar (nur bei vollen Paketen)

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Rissbildung

Rissbildung sind laut TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig, und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)





**Robinie**  
**Kantholz**



| HÖHE X BREITE | LÄNGE  |        |        |        |                      |
|---------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
|               | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm (auf Anfrage) |
| 4 x 6 cm      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 5 x 8 cm      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 5 x 10 cm     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 6 x 6 cm      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 6 x 12 cm     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 7 x 7 cm      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 8 x 10 cm     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |
| 10 x 10 cm    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓                    |



**Optional**  
• FSC-zertifiziert



**Bearbeitung**  
• 4-seitig gehobelt  
• Kanten gefast



**Verpackung**  
• stabil  
• fest gebunden  
• jede Lage gelattet  
• stapelbar (nur bei vollen Paketen)

**Qualität**  
natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

**Resistenzklasse**  
Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

**Kantholz**



## Robinie Terrassendielen



| BREITE | HÖHE  | LÄNGE  |        |        |
|--------|-------|--------|--------|--------|
|        |       | 400 cm | 500 cm | 600 cm |
| 80 mm  | 23 mm | ✓      | ✓      | ✓      |
| 90 mm  | 23 mm | ✓      | ✓      | ✓      |
| 100 mm | 23 mm | ✓      | ✓      | ✓      |
| 118 mm | 23 mm | ✓      | ✓      | ✓      |

Weitere Maße sowie Unterkonstruktionsholz auf Anfrage.



### Optional

- FSC-zertifiziert
- bombiert
- seitliche Nut



### Bearbeitung

- Oberfläche glatt gehobelt
- technisch getrocknet
- keilgezinkt



### Verpackung

- stabil
- stapelbar
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Terrassendielen



## Robinie

### Rollzaun gesägt & geschliffen



| HÖHE   | LATTENABSTAND |          |          |      |       |
|--------|---------------|----------|----------|------|-------|
|        | 2 – 3 cm      | 4 – 5 cm | 6 – 7 cm | 8 cm | 10 cm |
| 80 cm  | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 100 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 120 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 150 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 175 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 200 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |



#### Optional

- FSC-zertifiziert



#### Bearbeitung

- gesägt
- geschliffen
- hochwertige Verarbeitung



#### Verpackung

- fest gebunden

#### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

#### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Zäune & Sichtschutz

# Robinie

## Rollzaun gespalten



| HÖHE   | LATTENABSTAND |          |          |      |       |
|--------|---------------|----------|----------|------|-------|
|        | 2 – 3 cm      | 4 – 5 cm | 6 – 7 cm | 8 cm | 10 cm |
| 80 cm  | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 100 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 120 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 150 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 175 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |
| 200 cm | ✓             | ✓        | ✓        | ✓    | ✓     |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- gespalten
- hochwertige Verarbeitung



### Verpackung

- fest gebunden

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

# Robinie

## Rhombusleisten



| BREITE | HÖHE  | LÄNGE  |
|--------|-------|--------|
|        |       | 600 cm |
| 63 mm  | 23 mm | ✓      |
| 82 mm  | 23 mm | ✓      |



### Optional

- FSC-zertifiziert



### Bearbeitung

- Oberfläche glatt gehobelt
- technisch getrocknet
- keilgezinkt



### Verpackung

- stabil
- stapelbar
- fest gebunden
- einheitliche Paketgrößen

### Qualität

natur, sortiert, holzarttypische Merkmale, ohne sichtbare Kernfäule

### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)



## Robinie

### Dauben in Robinie für den Fassbau



| LÄNGE    | STÄRKE        |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 22 mm         | 27 mm         |
| 45 cm    | ✓             | ✓             |
| 50 cm    | ✓             | ✓             |
| 55 cm    | ✓             | ✓             |
| 60 cm    | ✓             | ✓             |
| 65 cm    | ✓             | ✓             |
| 70 cm    | ✓             | ✓             |
| 75 cm    | ✓             | ✓             |
| 80 cm    | ✓             | ✓             |
| 90 cm    | ✓             | ✓             |
| 95 cm    | ✓             | ✓             |
| 105 cm   | ✓             | ✓             |
| 115 cm   | ✓             | ✓             |
| 120 cm + | (auf Anfrage) | (auf Anfrage) |



#### Optional

- FSC-zertifiziert
- luftgetrocknet
- weitere Stärken
- weitere Längen



#### Bearbeitung

- dem Wuchs entsprechend gespalten
- im Spiegelschnitt gesägt



#### Verpackung

- jede Lage gelattet
- stabil
- stapelbar
- fest gebunden

#### Qualität


Qualität gemäß den Fassbau Standards

#### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

## Eiche

### Dauben in Eiche für den Fassbau

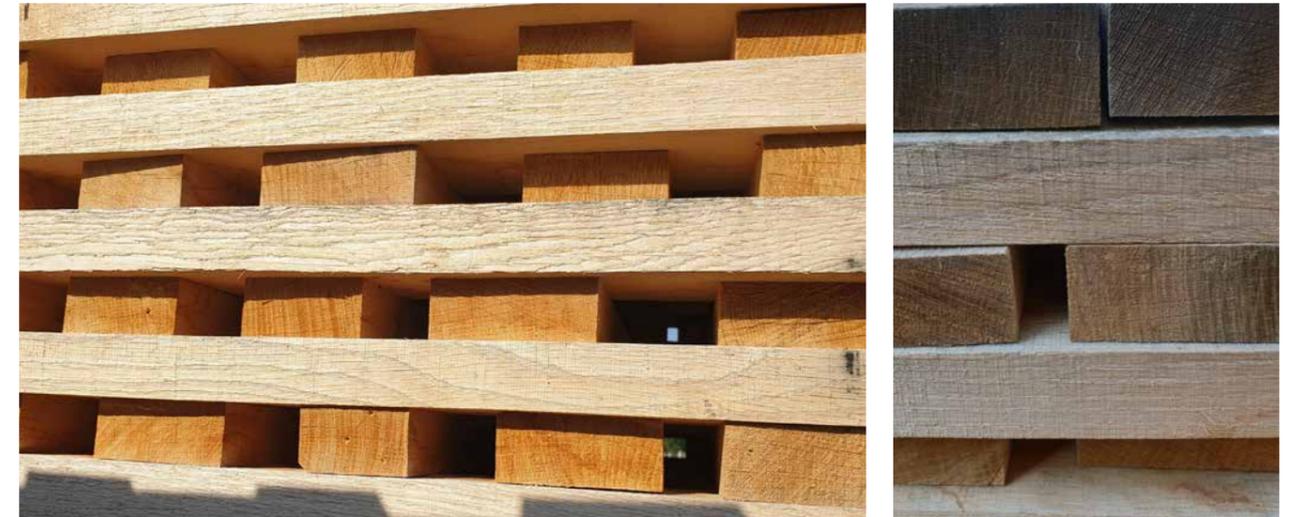

| LÄNGE    | STÄRKE        |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 22 mm         | 27 mm         |
| 45 cm    | ✓             | ✓             |
| 50 cm    | ✓             | ✓             |
| 55 cm    | ✓             | ✓             |
| 60 cm    | ✓             | ✓             |
| 65 cm    | ✓             | ✓             |
| 70 cm    | ✓             | ✓             |
| 75 cm    | ✓             | ✓             |
| 80 cm    | ✓             | ✓             |
| 90 cm    | ✓             | ✓             |
| 95 cm    | ✓             | ✓             |
| 105 cm   | ✓             | ✓             |
| 115 cm   | ✓             | ✓             |
| 120 cm + | (auf Anfrage) | (auf Anfrage) |



#### Optional

- FSC-zertifiziert
- luftgetrocknet
- weitere Stärken
- weitere Längen
- Jahresringe fein, mittel, groß gemäß dem Standard
- Jahresringe extra fein auf Anfrage



#### Bearbeitung

- dem Wuchs entsprechend gespalten
- im Spiegelschnitt gesägt



#### Verpackung

- jede Lage gelattet
- stabil
- stapelbar
- fest gebunden

#### Qualität

Qualität gemäß den Fassbau Standards

#### Resistenzklasse

Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)





# ROBINIO

*created by nature*

**ROBINIO GmbH**

Verkehrshof 17  
14478 Potsdam  
Deutschland



+49 331 582 912 70



office@robinio.de

**WWW.ROBINIO.DE**



The mark of  
responsible forestry